

Comune di Vallelunga Pratameno

Prov. di Caltanissetta



Costruzione di n. 132 loculi cimiteriali - Sezione H 19.1


Tav. E) - Elaborati Tecnico - Economici

- ☐ E.1) Elenco prezzi unitari
- ☒ E.2) Computo metrico estimativo
- ☐ E.3) Quadro tecnico - economico
- ☐ E.4) Cronoprogramma
- ☐ E.5) Quadro incidenza quantità di manodopera
- ☐ E.6) Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto

Gruppo di Progettazione U.T.C.

Arch. Antonio Francesco Izzo

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.T.C.




Geom. Geraci Enrico

Visti

Data

28 OTT. 2013

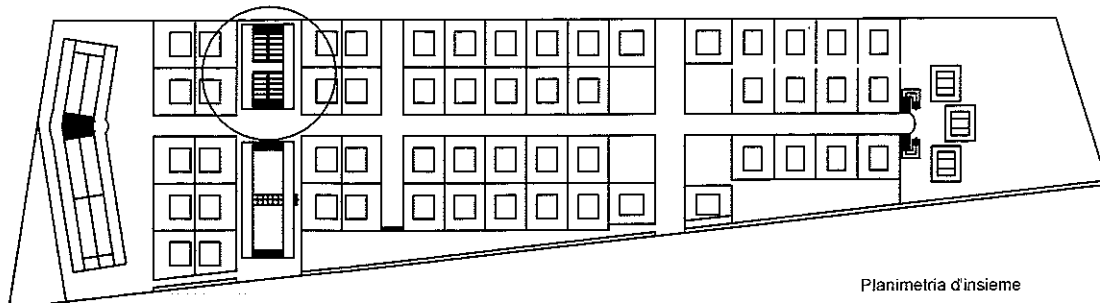

Planimetria d'insieme

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		1. COSTRUZIONE DI N.132 LOCULI CIMITERIALI							
		1.1 Opere strutturali ed edili							
		1.1.1 - Opere strutturali							
11		1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita', per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques Scavo per fondazione piastra		14,30+1,00	5,10+2,00	0,700	103,831		
		SOMMANO m³ =					103,831	9,55	991,59
22		1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti	2,000	14,300	1,000	0,700	20,020		
		SOMMANO m³ =	2,000	5,100	1,000	0,700	7,140		
							27,160	3,10	84,20
33		1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da scavi -demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat [vedi art. 1.1.6.1 pos. 1 m³ 103,831]*30 A dedurre : a detrarre quantita' da riutilizzare	3114,930				3 114,930		
		SOMMANO m³ =	80,000				-2.400,000		
							714,930	0,63	450,41
44		3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin Magrone fondazione		14,30+0,10	5,100+0,10	0,100	7,685		
		SOMMANO m³ =					7,685	115,20	885,31
55		3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per Calcestruzzo piastra fondazione calcestruzzo per formazione marciapiede	2,000	14,300	5,100	0,600	43,758		
		SOMMANO m³ =					8,580		
							52,338	147,20	7 704,15
66		3.1.2.9 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per Calcestruzzo piastre elevazione Calcestruzzo setti	16,000	4,400	2,400	0,100	16,896		
			4,000	1,700	2,400	0,100	1,632		
			4,000	5,100	0,300	5,850	35,802		
			2,000	4,400	0,300	2,800	7,392		
			1,000	1,700	0,300	2,800	1,428		
			2,000	4,400	0,300	2,600	6,864		
			4,000	4,400	0,300	0,400	2,112		
			4,000	4,400	0,100	0,450	0,792		
			9,000*2	2,400	0,100	2,600	11,232		
		A dedurre : a detrarre intersezioni con piastre	18*2	2,400	0,100	0,100	-0,864		
			8*2	2,400	0,100	2,400	9,216		
		A RIPORTARE					92,502		10.115,66

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					92,502		10 115,66
		A dedurre : a detrarre intersezioni con piastre	16*2	2,400	0,100	0,100	-0,768		
		Calcestruzzo ballatoi	2,000	14,300	2,000	0,200	11,440		
		Calcestruzzo soletta scala	2,000	5,800	1,300	0,200	3,016		
		Calcestruzzo gradini scala	2,000*						
			17	1,300	0,30*0,1				
					8/2		1,193		
		SOMMANO m³ =					107,383	157,90	16 955,78
77		3 2 1 2							
		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,							
		ø14 = 1,208 Kg/m							
		ø8 = 0.394 Kg/m							
		Armatura piastra fondazione: ø14/20	2,000	14,30+0,30+0,30	5,10/0,2	1,208	917,959		
			2,000	5,10+0,30+0,30	14,30/0,20	1,208	984,641		
		Armatura piastre elevazione: ø8/20	2*16	4,40+0,30+0,30	2,40/0,2	0,394	756,480		
			2*16	2,40+0,30+0,030	4,40/0,20	0,394	757,236		
		Armatura setti: ø14/20	2*4	5,85+0,30+0,60	5,10/0,20	1,208	1 663,416		
			2*4	5,10+0,30+0,30	5,85/0,20	1,208	1 611,230		
			2*2	4,40+0,30+0,30	2,80/0,20	1,208	338,240		
			2*2	2,80+0,30+0,60	4,40/0,20	1,208	393,325		
			2,000	1,70+0,30+0,30	2,80/0,20	1,208	77,795		
			2,000	2,80+0,60+0,30	1,70/0,20	1,208	75,983		
			2*2	4,10+0,30+0,30	2,60/0,20	1,208	295,235		
			2*2	2,60+0,30+0,30	4,40/0,20	1,208	340,173		
		Armatura setti: ø8/20	2*18	2,40+0,10+0,10	2,60/0,20	0,394	479,419		
			2*18	2,60+0,10+0,10	2,40/0,20	0,394	476,582		
			2*16	2,40+0,10+0,10	2,40/0,20	0,394	393,370		
			2*16	2,40+0,10+0,10	2,40/0,20	0,394	393,370		
		Armatura travi: sup 3ø14; inf.3ø14; staffe ø8/15	2*4	4,40+0,30+0,30	3,000	1,208	144,960		
			2*4	4,40+0,30+0,30	3,000	1,208	144,960		
			2*4	2*0,30+2*0,40+0,10	4,40/0,15	0,394	138,686		
		Armatura ballatoi: ø14/20; rip ø8/20	2,000	2*2,00+0,70+0,20	14,30/0,20	1,208	846,446		
			2*2	14,300	2,00/0,20	0,394	225,368		
		Armatura soletta scala: ø14/20; rip ø8/20	2,000	2*1,30+0,60+0,20	5,80/0,20				
		A RIPORTARE					11 454,874		27 071,44

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
88		RIPORTO					11 454,874		27 071,44
						0	238,218		
			2*2	5,800	1,30/0,2	1,208	59,415		
		Armatura gradini scala:staffeø8/30	2*17	0,30+0,15	1,30/0,3	0,394			
					0	0,394	26,120		
			2*17	1,300	3,000	0,394	52,244		
		Armatura marciapiedi :ø8/20; rip. ø8/20	2,000	2*2,00+0,70+0,20	14,30/0,20	0,394	276,076		
			2*2	14,300	2,00/0,20	0,394	225,368		
		SOMMANO kg =					12.332,315	1,64	20 225,00
		3.2.3							
99		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con		2*14,30+					
		Casseforme piastra fondazione		2*5,10		0,600	23,280		
		Casseforme piastre elevazione	88,000	2,400	0,800		168,960		
		Casseforme setti							
		Muri esterni	2,000	5,100		5,850	59,670		
		A dedurre : a detrarre spessore soletta scala	2,000	5,800		0,200	-2,320		
			2,000	5,100		2,40+0,20+0,45			
						5	31,110		
		Muretti copertura	4*2	0,300		8,850	21,240		
			4,000	5,100		0,450	9,180		
			2*4	4,400		0,450	15,840		
		Muri interni trasversali	24*2	2,400		2,600	299,520		
		A dedurre : a detrarre spessore soletta piastre	48*2	2,400		0,100	-23,040		
			20*2	2,400		2,400	230,400		
		A dedurre : a detrarre spessore soletta piastre	40*2	2,400		0,100	-19,200		
			2*9	0,100		2,600	4,680		
			2*8	0,100		2,400	3,840		
		Muri interni longitudinali	2,000	4,40+1,70+4,40		2,600	54,600		
		A dedurre : a detrarre spessore muri	2*9	0,100		2,600	-4,680		
		A dedurre : a detrarre spessore piastre	2*2	4,40+1,70+4,40		0,100	-4,200		
			2,000	4,40+4,40		2,400	42,240		
		a detrarre spessore muri	2*8	0,100		2,400	-3,840		
		A dedurre : a detrarre spessore piastre	2*2	4,40+4,40		0,100	-3,520		
		Casseforme ballatoi	2*2	11,700	2,000		93,600		
			2,000	2,00+11,70+2,00		0,200	6,280		
		Casseforme scale	2,000	5,800	1,300		15,080		
			2,000	5,800	1,300	0,200	3,016		
		Casseforme sbalzo marciapiedi	2*2	11,700	2,000		93,600		
			2,000	2,00+11,70+2,00		0,200	6,280		
		SOMMANO m² =					1.121,616	19,70	22 095,84
		3.3.1.1							
		Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompress							
		Solai primo impalcato	4,000	4,400	2,400		42,240		
			2,000	1,700	2,400		8,160		
		Solai secondo impalcato	4,000	4,400	2,400		42,240		
		SOMMANO m² =					92,640	64,70	5 993,81
		1) Totale 1.1.1 - Opere strutturali							75 386,09
		1.1.2 - Opere edili							
		A RIPORTARE							75 386,09

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
1010	54	RIPORTO							75 386,09
		Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura	2,000	14,300	2,000		57,200		
				5,100	1,700		8,670		
		a detrarre fascia in marmo	2,000	2,00+14,30+2,00	0,300		-10,980		
		pavimentazione marciapiedi a detrarre fascia in marmo	2,000	14,300	2,000		57,200		
			2,000	2,00+14,30+2,00	0,300		-10,980		
		SOMMANO m² =					101,110	34,40	3 478,18
1111	5.12.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c	2,000	14,300	2,000		57,200		
				5,100	1,700		8,670		
		massetto pavimentazione marciapiede	2,000	14,300	2,000		57,200		
		SOMMANO m² =					123,070	11,70	1 439,92
1212	5.13	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambi	2,000	4,400	4,900		43,120		
		SOMMANO m² =					43,120	20,70	892,58
1313	5.16.1	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma	2,000	5,100			10,200		
		SOMMANO m =					10,200	15,70	160,14
1414	7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e Ringhiera: 14,34 Kg/m	2,000	5,800		14,340	166,344		
			2,000	2,00+14,30+2,00		14,340	524,844		
		SOMMANO kg =					691,188	3,47	2 398,42
1515	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese Ringhiera: 14,34 Kg/m	2,000	5,800		14,340	166,344		
			2,000	2,00+14,30+2,00		14,340	524,844		
		SOMMANO kg =					691,188	2,59	1 790,18
1616	10.2.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici per							
		alzate scale	2*18	1,300		0,150	7,020		
		battiscopa scale	2*18	0,300		(0,20+0,05)/2	1,350		
		copertina muretti copertura	4,000	5,100	0,400		8,160		
			4,000	4,400	0,200		3,520		
		SOMMANO m² =					20,050	106,40	2 133,32
		A RIPORTARE							87.678,83

									Pag. 5
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							87 678,83
1717	10 4 1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici							
	- per								
	pedate scale		2*18	1,350	0,350		17,010		
	fascia in marmo ballatoi e marciapiede		4,000	2,00+14,30+2,00	0,300		21,960		
		SOMMANO m² =					38,970	135,90	5 296,02
1818	10 10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt 10.1 - 10.2 - 10.3- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm							
	copertura muretti copertura		2,000*2	2*5,10+2*4,40			76,000		
	fascia pavimentazione ballatoi e marciapiede		4,000	2,00+14,30+2,00			73,200		
		SOMMANO m =					149,200	2,47	368,52
1919	10 11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte							
	copertura muretti copertura		2,000*2	2*5,10+2*4,40			76,000		
	fascia pavimentazione ballatoi e marciapiede		4,000	2,00+14,30+2,00			73,200		
	pedate scale		2*18	1,350			48,600		
		SOMMANO m =					197,800	2,06	407,47
2020	12 1 1	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen							
			2,000	4,400	4,900		43,120		
		SOMMANO m² =					43,120	7,85	338,49
2121	12 1 4	Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfi							
	ballatoi e marciapiede		4,000	14,300	2,000		114,400		
				1,700	5,100		8,670		
	copertura		2,000	4,400	4,900		43,120		
		SOMMANO m² =					166,190	11,70	1 944,42
2222	15 4 13 2	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve							
			4,000	5,400			21,600		
		SOMMANO m =					21,600	24,30	524,88
	2) Totale 1 1.2 - Opere edili								21 172,54
		A RIPORTARE							96.558,63

