




COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

Provincia di Caltanissetta

Perizia giustificativa delle spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria di tratti di torrenti Guida – Baronia e Ponticello

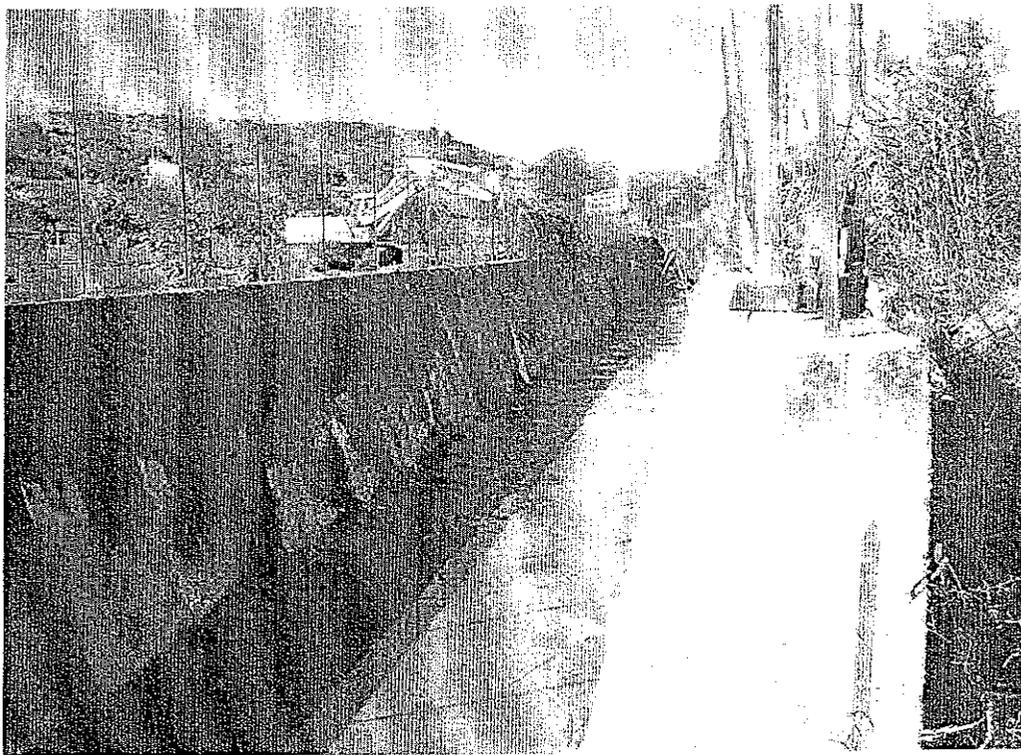

- Verbale di somma urgenza;
- Perizia giustificativa dei lavori
- Relazione tecnica di accompagnamento con allegato CD dei lavori ante e post esecuzione;
- Planimetria con l'ubicazione dei lavori eseguiti;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom Geraci Enrico



Progettista e Direzione Lavori – U T C

Arch Antonio Francesco Izzo

Geom Geraci Enrico



Comune di Valledlunga Pratameno

Provincia Regionale di Caltanissetta

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Art. 176 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti

D P R. 05 ottobre 2010, n 207

PREMESSO :

Che il centro abitato è attraversato da n 1 canale, ricettore delle acque meteoriche provenienti anche dai torrenti che attraversano rispettivamente le Contrade Guida-Baronia e Ponticello.

Che per gli stessi, si rende necessario procedere, con la massima urgenza, ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria al fine di non pregiudicare il buon deflusso delle acque meteoriche e consistenti:

- Rimozione e asportazione di sedimenti costituiti da sabbia, ghiaia, pietrame di varie dimensioni arbusti e canneto di qualsiasi altezza etc, all' interno di canali realizzati in c.c.a o muratura, anche in presenza di vegetazione, eseguito a mano e con mezzo meccanico, anche in presenza di acqua, di cui agli allegati A e B e precisamente

Allegato "A" Tratto di torrente Guida per una lunghezza di ml 420 circa ed una larghezza di ml 3,40 circa come evidenziato nella planimetria allegato "A"

Allegato "B" Tratto di torrente Ponticello per una lunghezza di ml 90 circa ed una larghezza variabile da ml 10 50 a ml 12 50 circa come evidenziato nella planimetria allegato "B"

Che sono pervenute all'Amministrazione Comunale diverse segnalazioni verbali da parte dei Sigg. Insinna Vincenzo e Francesco, Insinna Gaetano, Polizzi Pietro e Salvatore, Geraci Tommaso proprietari terrieri e in parte residenti nella zona circoscritta, attraversata dai torrenti Guida-Baronia e Ponticello, riguardanti la pericolosità per la presenza di arbusti e canneto di qualsiasi altezza sul letto dei due torrenti di cui sopra;

Che l'area in esame è stata in un recente passato, percepita ancora nel presente oggetto inondazioni ed allagamenti ai terreni ed alle abitazioni circostanti;

Che per le finalità di cui sopra, non è stato possibile, in assenza di bilancio comunale di previsione anno 2014, impegnare le somme necessarie per la programmazione della gara d'appalto per l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 settembre 2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio comunale di previsione anno 2014;

Che sono stati effettuati diversi sopralluoghi da parte dell' U.T.C., non ultimo in data 23 settembre 2014, da cui si arguisce che non può attendersi l'esito di una gara di appalto per l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori di cui sopra, nella considerazione che occorre rendere efficiente la regimentazione delle acque meteoriche dei canali attraversanti le C.de Guida-Baronia e Ponticello che con l'avvicinarsi del periodo autunnale caratterizzato, nelle nostre zone, da fenomeni di precipitazioni a carattere temporaleschi, potrebbero far tracimare i corsi d'acqua, ingrossati per pioggia, causando inondazione ed allagamenti ai terreni ed alle abitazioni circostanti;

Che il compimento dei lavori di cui sopra è stato evidenziato dall'Amministrazione Comunale;

Che per le finalità di cui sopra occorre adottare i provvedimenti di somma urgenza del caso al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Premesso e considerato quanto sopra i sottoscritti Arch. Antonio Francesco Izzo e geometra Geraci Enrico rispettivamente Capo Area e istruttore tecnico nonché responsabile del servizio territorio dell'Area P.O. III, a seguito di sopralluoghi effettuati sui luoghi d'intervento hanno accertato quanto segue:

<< occorre rendere efficiente la regimentazione delle acque meteoriche dei canali attraversanti le C.de Guida-Baronia e Ponticello che con l'avvicinarsi del periodo autunnale caratterizzato nelle nostre zone da fenomeni di precipitazioni a carattere temporaleschi, potrebbero far tracimare i corsi d'acqua, ingrossati per pioggia causando inondazione ed allagamenti ai terreni ed alle abitazioni circostanti >>;

CONSIDERATO:

Che necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità;

Che le opere doviano avere immediato avvio;

Che risulta economicamente vantaggioso per l'Amministrazione Comunale rivolgersi ad un operato economico titolare di impianto di smaltimento rifiuto che permette di ridurre i costi principalmente quelli attinenti al conferimento in discarica, trasporto e caratterizzazione materia da conferire che hanno un'incidenza rilevante sul costo dell'opera;

Che nell'albo delle imprese di fiducia di questo Comune approvato con determinazione del Capo Area Tecnica P O III N 106 del 03/03/2013 e rettifica N 133 del 13/03/2014, non risulta iscritta nessun'impresa titolare di impianto di smaltimento rifiuto;

Che interpellato la ditta Corbetta Calogero titolare:

- della G C Costruzioni S R L con sede in Mussomeli nella Via Ugo Foscolo s n in possesso della attestazione SOA ed iscritta per le categorie OG1,OG3,OG8 e OG13;
- dell'impianto per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi sita nella C da Mistretta del Comune di Acquaviva Platani, giusto D D G n 472 del 22 aprile 2011 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che detto impianto, è ubicata nel territorio del Comune di Acquaviva Platani distante 30 Km dal Comune di Vallelunga Pratameno;
- iscritta nell'elenco White List presso la Prefettura di Caltanissetta di cui all'art 1, commi dal 52 al 57 della legge n 190-2012; D P C M 18 aprile 2012, aggiornato alla data del 07-08-2014,

si è resa disponibile, a seguito di sopralluogo ad eseguire i lavori accettando le condizioni sopra stabilite;

Che a seguito di un esame generale dei luoghi la stessa, ha formulato un'offerta, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra per l'importo dei lavori pari ad € 14.660,00 oltre trasporto a discarica conferimento caratterizzazione, imprevisti ed Iva al 22%;

Che l'importo di cui sopra è da ritenersi congruo per l'amministrazione comunale in considerazione del preventivo di spesa calcolato dall'U.T.C. per l'esecuzione delle opere di cui sopra;

Che l'importo preventivato tiene in debito conto delle difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in fase di esecuzione;

Che eventuali categorie di lavori non previste, saranno conteggiati e liquidati applicando il prezzario regionale ed i relativi prezzi unitari con l'applicazione di un ribasso medio del 20%. Per l'esecuzione di lavori, le cui categorie non sono presenti nel prezzario regionale verranno determinate o determinati mediante apposita analisi prezzi;

Che la durata dei lavori sarà di giorni 20;

Che entro dieci giorni, dall'ordine di esecuzione dei lavori verrà redatta una perizia giustificativa di che trattasi;

Tutto quanto sopra considerato, i sottoscritti dichiarano che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, per cui redige il presente

VERBALE

ai sensi dell'art 176 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti D P R 05 ottobre 2010, n 207

ORDINA

la ditta Corbetta Calogero titolare:

- della G C Costruzioni S R L con sede in Mussomeli nella Via Ugo Foscolo s n in possesso della attestazione SOA ed iscritta per le categorie OG1,OG3,OG8 e OG13;
- dell'impianto per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi sita nella C da Mistretta del Comune di Acquaviva Platani, giusto D D G n 472 del 22 aprile 2011 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- iscritta nell'elenco White List presso la Prefettura di Caltanissetta di cui all'art 1, commi dal 52 al 57, della legge n 190-2012; D P C M 18 aprile 2012, aggiornato alla data del 07-08-2014

l'esecuzione dei lavori di pronto intervento riguardanti:

- Rimozione e asportazione di sedimenti costituiti da sabbia, ghiaia, pietrame di varie dimensioni arbusti canneto etc all'interno di canali realizzati in c.c.a o muratura anche in presenza di vegetazione eseguito a mano e con mezzo meccanico, anche in presenza di acqua compreso inoltre il trasporto con carriola a mano il sollevamento, il carico ed il trasporto delle materie a qualsiasi distanza la pulizia del fondo eseguito anche a mano Sono a carico della ditta la realizzazione di piste di accesso e piazzole di lavoro e loro ripristino montaggio e smontaggio della rete di recinzione a protezione dei torrenti conferimento e trasporto a discarica caratterizzazione dei

materiale da conferire ed ogni altro onere per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte ed evidenziati negli allegati A e B e precisamente:

1 Allegato "A" Tratto di torrente Guida per una lunghezza di ml 420 circa ed una larghezza di ml 3 40 circa come evidenziato nella planimetria allegato "A";

2 Allegato "B" Tratto di torrente Ponticello per una lunghezza di ml 90 circa ed una larghezza variabile da ml 10 50 a ml 12 50 circa come evidenziato nella planimetria allegato "B".

Il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge


Tali riserve, s'intendono sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa

Si ricorda che:

- i rifiuti prodotti durante la lavorazione sono di proprietà della ditta esecutrice in qualità di produttore degli stessi, che dovrà gestirli in conformità della normativa di legge vigente;
- l'impresa è tenuta a presentare prima dell'inizio dei lavori:
 - 1 piano operativo della sicurezza;
 - 2 polizza assicurativa inerente agli interventi

Il presente ordine viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:


I Tecnici Incaricati

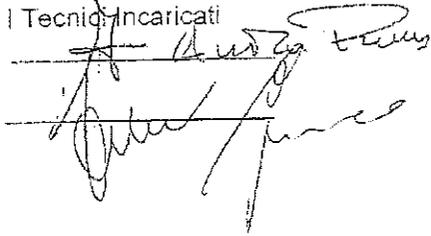



23 SET 2014


Per accettazione L'impresa


G C Costruzioni S.r.l.

Via Ugo Foscolo s/n - 93014 Mussomeli (CL)
C.F. P.IVA - R.I. CCIAA di CL. 91815370851
N. REA 100193 - C.S. IV € 20.000,00

ALLEGATO "A" TRATTO DI TORRENTE DI C DA GUIDA

TRATTO DA REALIZZARE ML 420 SEZIONE MT 3,40 CIRCA

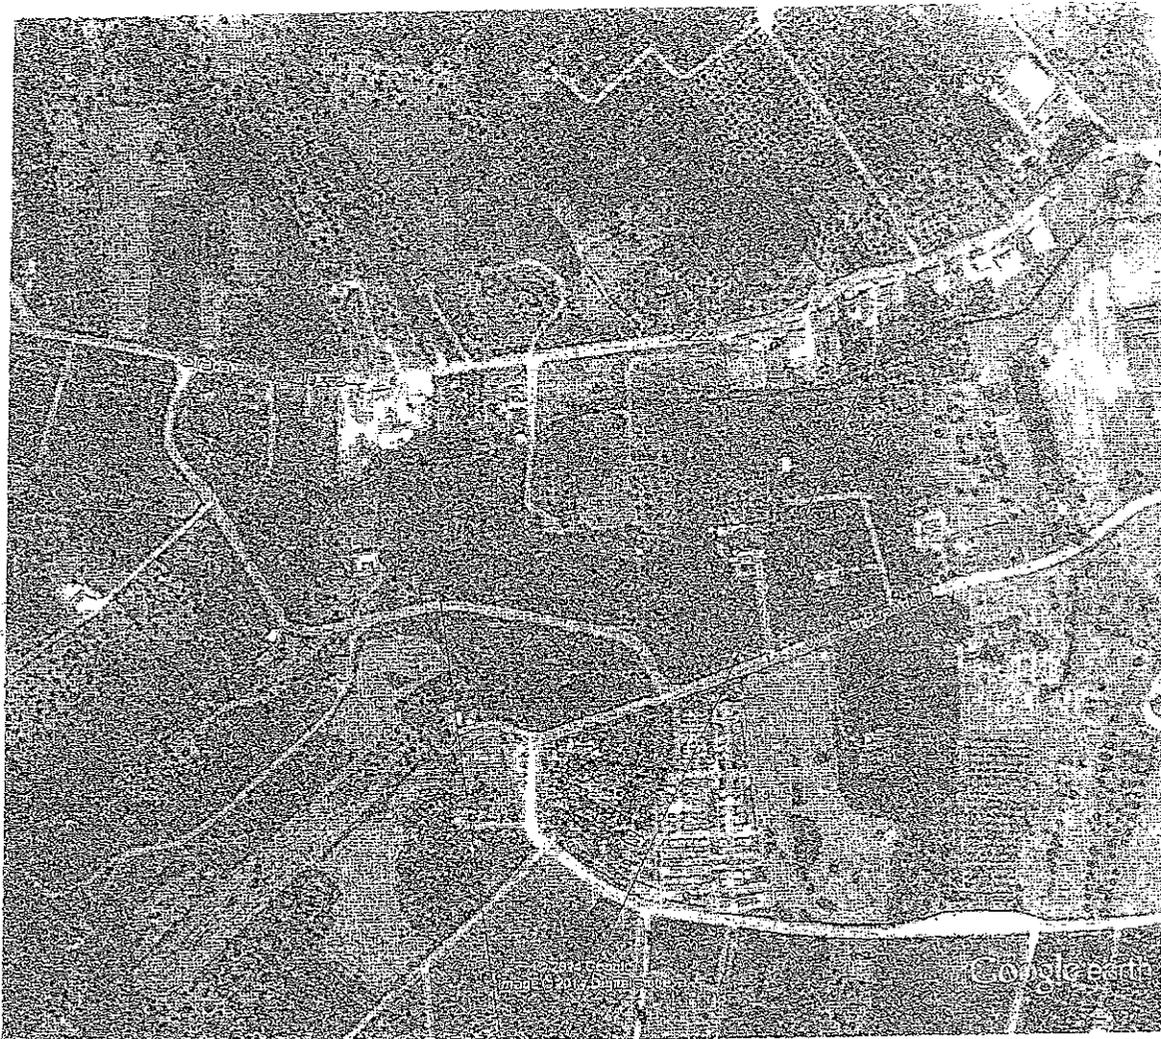

23 SET 2014

G C Costruzioni s.r.l.
Via Ugo Foscolo sn. 92014 Mallelunga Pratese (PI)
CF. PIVA R.I. CO. 01915370851
N. REA 100193 LC S. IV € 20.000,00

ALLEGATO "B" - TRATTO DI TORRENTE DI C DA PONTICELLO

TRATTO DA REALIZZARE ML 90 SEZIONE VARIABILE DA MT 10,50 A MT 12,50 CIRCA



22/08/2014
[Handwritten signature]

G C Costuzioni Srl
Via Ugo Foscolo 3014 Mussone (CL)
C.F. PIVA RI CCIAA di CL: 01515370351
N.REA 100183 - C.S. IV € 20.000,00

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI					
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI TORRENTE GUIDA - PONTICELLO					
NR	RIF	DESCRIZIONE	U.M	Q.TA' P.U	IMPOR TO

1 Manutenzione straordinaria di tratti dei torrenti Guida - Baronia - Ponticello consistente nella rimozione e asportazione di sedimenti costituiti da sabbia, ghiaia, pietrame di varie dimensioni, arbusti, cerneto etc, all'interno di canali realizzati in c.c.a o muratura, anche in presenza di vegetazione, eseguito a mano e con mezzo meccanico, anche in presenza di acqua, nonché il ripristino della funzionalità delle scarpate a difesa dello scotolare di C.da Guida e Baronia inoltre, il trasporto con carriola a mano, il sollevamento, il carico ed il trasporto delle materie a qualsiasi distanza. Sono a carico della ditta la realizzazione di piste di accesso e piazzole di lavoro e loro ripristino, montaggio e smontaggio delle reti di recinzioni a protezione dei torrenti mentre, la sostituzione sarà conteggiata a parte; conferimento e trasporto a discarica, caratterizzazione del materiale da conferire ed ogni altro onere per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte

A		Tratto Preventivato			€ 8.700,00
	a.1	Tratto di torrente Guida per una lunghezza di ml 420 * 3,40			€ 2.000,00
		Recinzione con paletti e rete plastificata			€ 6.000,00
		Trasporto a discarica			€ 4.000,00
		Conferimento			€ 500,00
		Caratterizzazione			€ 21.200,00
		Sommano Preventivato			
		Tratto Realizzato			€ 11.186,71
	a.1.1	Tratto di torrente Guida per una lunghezza di ml 540 * 3,40			€ 1.000,00
		Recinzione con paletti e rete plastificata			€ 7.714,29
		Trasporto a discarica			€ 5.142,86
		Conferimento			€ 500,00
		Caratterizzazione			€ 500,00
		SOMMAMO TOTALE REALIZZATO TRATTO A			€ 25.542,86

B Tratto Preventivato

Tratto di torrente Ponticello per una lunghezza di ml 90 circa ed una larghezza variabile da ml 10,50 a ml 12,50


Tratto Preventivato

NR	RIF	DESCRIZIONE	U.M	Q.TA'	P.U	IMPORTO
	b.1	Tratto di torrente Ponticello ml 90* 10,50/12,50				€ 3.960,00
		Recinzione con paletti e rete plastificata				€ -
		Trasporto a discarica				€ 4.455,00
		Conferimento				€ 2.475,00
		Caratterizzazione				€ 500,00
		Imprevisti				€ 1.000,00
		Sommario Preventivato				€ 12.390,00
		Tratto Realizzato				€ 5.280,00
	b.1.1	Tratto di torrente Ponticello ml 120 * 10,50 circa				€ -
		Recinzione con paletti e rete plastificata				€ 5.940,00
		Trasporto a discarica				€ 2.200,00
		Conferimento				€ 500,00
		Caratterizzazione				€ -
		Imprevisti				€ 13.920,00
		SOMMANO TOTALE REALIZZATO TRATTO B				€ 13.920,00
		Tratto in continuazione del tratto A non previsto				€ -
	c.1	Tratto a monte del torrente di torrente Guida per una lunghezza di ml ((83,00 * 1,60 * 0,50)+(138 * (1,60+0,90)/2*0,50) +(52,00*0,50*0,50))				€ 1.325,20
		Trasporto a discarica				€ 901,14
		Conferimento				€ 609,59
		Caratterizzazione				€ -
		SOMMANO TOTALE IN CONTINUAZIONE DEL TRATTO A				€ 2.835,93
		RIEPILOGO				€ 42.298,79
		Per lavori tratto A, B), e C)				€ 4.229,88
		IVA 10%				€ 46.528,66
		SOMMANTO TOTALE				€ 46.100,00
		SI CONCORDA IL PAGAMENTO DI € 46.100,00				€ 368,75
		Competenze tecniche 2% sui lavori pari ad €. (18.437,71)				€ 46.468,75
		TOTALE DA IMPEGNARE				€ 46.468,75

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Arch. Antonio Francesco Izza

Geom. Geraci Enrico



L'IMPRESA

G.C. Costruzioni S.r.l.

Via Ugo Foscolo s/n - 90014 Missomeli (CL)
C.F. - P.IVA - R. LECCIA di CL: 01815370851
N.REA: 100183 - C.S. I.V. € 20.000,00
Pagina 2

R.U.P.

Geom. Geraci Enrico





Comune di Vallelunga Pratameno

Provincia Regionale di Caltanissetta

RELAZIONE SUI LAVORI

Oggetto: Perizia giustificativa delle spese relative ai lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria di tratti dei torrenti Guida – Baronia e Ponticello

Premesso:

che con verbale di somma urgenza del in data 23 settembre 2014 all' Impresa Corbetto Calogero titolare:

- della G C Costruzioni S R L con sede in Mussomeli nella Via Ugo Foscolo s n in possesso della attestazione SOA ed iscritta per le categorie OG1,OG3,OG8 e OG13;
- dell'impianto per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi sita nella C da Mistretta del Comune di Acquaviva Platani, giusto D D G n 472 del 22 aprile 2011 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- iscritta nell'elenco White List presso la Prefettura di Caltanissetta di cui all'art 1, commi dal 52 al 57, della legge n 190-2012; D P C M 18 aprile 2012, aggiornato alla data del 07-08-2014, sono stati affidata l'esecuzione dei lavori di pronto intervento indicati in oggetto indicando, in giorni 20 la durata dei lavori;

che i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 02-10-2014;;

che i lavori hanno interessato:

- tratto (A) di ml 540 del torrente Guida;
- tratto (B) di ml 120 del torrente Ponticello;
- tratto (C) ml 273,00 a sezione variabile Tratto compreso a monte del torrente Guida che inizialmente non era previsto ma che si è reso necessario eseguire al fine di non compromettere la funzionalità del tratto a valle del torrente stesso (previsto ed eseguito);

che i lavori sono stati ultimati in data 23 ottobre 2014 giusto verbale di ultimazione lavori redatto in pari data;

che a seguito della contabilità eseguita, è risultato il seguente quadro economico:

Per lavori tratto A,B), e C)	€ 42 298,79
IVA 10%	€ 4 229,88
Sommano	€ 46 528,66
SI CONCORDA IL PAGAMENTO DI € 46 100,00	€ 46 100,00
Competenze tecniche 2% sui lavori pari ad € (18 437,71)	€ 368,75
Sommano	€ 46 468,75

la Direzione Lavori
Arch Antonio Francesco Izzo

Geom Geraci Enrico



Il responsabile del procedimento
Geom Geraci Enrico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Geom Geraci Enrico', written in a cursive style.



COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA

Reg. Gen N. 597

Del 28-10-2014

AREA TECNICA
[Copia di Determinazione n° 112 del 27-10-2014]

OGGETTO: *Lavori di somma urgenza riguardanti la manutenzione straordinaria di tratti dei torrenti Guida - Baronìa e Ponticello - Approvazione e presa d'atto verbale di somma urgenza perizia giustificativa ed impegno di spesa - CIG Z3E10E6FEC*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che Il centro abitato è attraversato da n.1 canale, ricettore delle acque meteoriche provenienti anche dai torrenti che attraversano rispettivamente le Contrade Guida-Baronia e Ponticello;

Che per gli stessi, si rende necessario procedere, con la massima urgenza, ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria al fine di non pregiudicare il buon deflusso delle acque meteoriche di tratti dei torrenti Guida - Baronia - Ponticello consistente nella rimozione e asportazione di sedimenti costituiti da sabbia, ghiaia, pietrame di varie dimensioni, arbusti canneto etc, all' interno di canali realizzati in c c a o muratura, anche in presenza di vegetazione ect;

Che l'area in esame è stata in un recente passato, percepita ancora nel presente, oggetto inondazioni ed allagamenti ai terreni ed alle abitazioni circostanti (dati: 53 mm d'acqua in 60', di cui, 46 mm d'acqua in 30 - precipitazione anno 2.000 mm 573,60);

Che sono stati effettuati diversi sopralluoghi da parte dell' U T C, non ultimo in data 23 settembre 2014, da cui si arguisce che non può attendersi l'esito di una gara di appalto per l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori di cui sopra, nella considerazione che occorre rendere efficiente la regimentazione delle acque meteoriche dei canali attraversanti le C.de Guida Baronia e Ponticello che con l'avvicinarsi del periodo autunnale caratterizzato, nelle nostre zone, da fenomeni di precipitazioni a carattere temporaleschi, potrebbero far tracimare i corsi d'acqua, ingrossati per pioggia, causando inondazione ed allagamenti ai terreni ed alle abitazioni circostanti;

Che in data 23 settembre 2014 l' arch. Antonio Francesco Izzo ed il geometra Geraci Enrico rispettivamente Capo Area e responsabile del servizio territorio in cui è incardinato l'ufficio Il pp dell'Area P O III, a seguito di sopralluoghi effettuati sui luoghi d'intervento, hanno redatto il verbale di somma urgenza per il ripristino ed eliminazione di pericolo, ai sensi dell'art. 176 DPR 270/2010, per i lavori di manutenzione straordinaria di tratti dei torrenti Guida - Baronia e Ponticello;

Atteso che nei tempi e modi sono stati richiesti ed ottenuti:

- 1 Codice CIG: Z3E10E6FEC
- 2 Codice CUP D84H14000640004

Che i lavori hanno avuto inizio in data 02-10-2014;

Letto il verbale di ultimazione lavori redatto in data 23-10-2014 ai sensi dell'art 199 del D P R 207/2010;

Letto l'art. 6 del regolamento comunale dei lavori forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 30 11 2012;

Considerato che occorre procedere, ai sensi del richiamato art 6 del regolamento comunale n 34-2012 ad approvare la perizia giustificativa della spesa e del verbale di somma urgenza, al fine di provvedere alla copertura della spesa ect;

Vista la perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'impoto di € 46 468,75 complessiva di trasporto a discarica, conferimento, caratterizzazione (incidenza € 23.507,88), Iva ect;

CHE con atto del Consiglio Comunale n°. 26 del 17.09 2014, esecutivo è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014-2016 ed il Bilancio pluriennale 2014 -2016;

CHE con delibera di Giunta Comunale, n 73 del 22.09 2014, esecutiva, è stato approvato il P.E.G per

l'esercizio finanziario 2014, affidando, ai responsabili delle PP OO, la gestione provvisoria dei capitoli relativi alle spese ed alle entrate dell'esercizio 2014;

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra è stato assegnato, al Capo Area P.O. III, il Cap lo di spesa 78114 " Manutenzione straordinaria opere idrauliche (Avanzo di amministrazione) ", il cui impegno, non richiede l'adozione di preventivi atti di indirizzo politico;

Visto il D.Lgvo n.267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/06;

Visto il DPR 207/2010;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Visto il vigente O.A.R.EE LL ;

PROPONE

Di approvare e prendere atto delle seguente documentazione:

- verbale di somma urgenza (Art.176, comma 4, del D P R 05 ottobre 2010, n 207) redatto in data 23 settembre 2014 dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori riguardanti la manutenzione straordinaria di tratti dei torrenti Guida – Baronia;
- perizia giustificativa dell'intervento realizzato;

Di Imputare la spesa di € 46.468,75,del vigente bilancio di previsione per l'esercizio 2014, a valere sul Cap lo di spesa 78114 " Manutenzione straordinaria opere idrauliche (Avanzo di amministrazione)

Dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto si provvederà con successivo atto a presentazione di regolare fattura;

Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli adempimenti consequenzial

, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. ENRICO GERACI

IL CAPO AREA TECNICA

ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportati

, li 27-10-2014

IL CAPO AREA TECNICA
F.to Arch. ANTONIO FRANCESCO IZZO

Ricevuta dalla Ragioneria in data

Firma

IL CAPO AREA FINANZIARIA

VISTA la suestesa determinazione;

VISTO l'art 151 – 4° comma – del D.Lgs 18.08.2000, n° 267

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Vallelunga P., li 28-10-2014

IL CAPO AREA FINANZIARIA
F.to Dott. GIUSEPPE GAETA

Ricevuta dalla Segreteria in data

Firma

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio in data 31-10-2014

Copia conforme all originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Dalla residenza municipale li 27-10-2014

Il CAPO AREA TECNICA
Arch. ANTONIO FRANCESCO IZZO